


Senk-Blechschauben

ähnlich DIN 7982 mit TX-Antrieb

Countersunk flat head tapping screws with six lobe drive similar DIN 7982

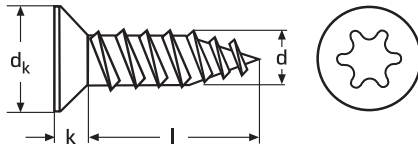

dk	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4				
k max.	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8				
Antrieb	Tx 10	Tx 15	Tx 15	Tx 20	Tx 25	Tx 25	Tx 30				

		d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3				
l	9,5	4,50	5,80	6,80	7,80								
	13	4,60	6,10	6,80	7,90	10,10	16,20	22,10					
	16	5,00	6,40	7,30	8,80	10,90	17,30	18,70					
	19	5,30	6,90	8,10	9,60	12,10	18,50	20,00					
	22	8,90	8,80	9,90	10,90	13,90	20,30	22,00					
	25	9,20	9,10	10,20	11,20	14,20	21,80	23,30					
	32	12,70	10,40	12,10	13,90	18,00	25,40	27,90					
	38	20,30	11,60	13,90	15,70	20,10	28,70						
	45		16,30	17,20	22,60	26,20	34,20	36,80					
	50		18,30	18,50	25,70	27,10	38,30	42,90					
	60			40,60	40,60	33,80	45,50	54,00					
		1.000	1.000 ab 32 L 500	1.000 ab 32 L 500	1.000 ab 32 L 500	500 ab 32 L 200	200 ab 32 L 100	200 ab 32 L 100					

Preise in € per 100 Stück brutto, o. MWSt. Alle Maße in mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage!



Auch erhältlich als Sicherheitsschraube (WS 9486) siehe Seite 451.